



H3



H5

产品参数

产品型号:	H3/H5	真空度:	5kpa
电机类型:	38铜线有刷电机	电池容量:	1500mAh
尘杯容量:	100ml	电池节数:	2节
额定电压:	7.4V ---	电池续航:	13min
额定功率:	65W	电池充电:	Type-C
电 流:	7.0A		


标准配件



选配配件



选配电池



车载吸尘器系列



产品参数

产品型号:	H6-A
电机类型:	38铜线有刷电机
尘杯容量:	100ml
额定电压:	7.4V ---
额定功率:	65W
电 流:	7.5A
真空度:	6kpa
电池容量:	1800mAh
电池节数:	2节
电池续航:	14min
电池充电:	Type-C

标准配件



选配配件



选配电池




产品参数

产品型号:	H6-B
电机类型:	45铜线无刷电机
尘杯容量:	180ml
额定电压:	7.4V ---
额定功率:	75W
电 流:	9.0A
真空度:	10.5kpa
电池容量:	1800mAh
电池节数:	2节
电池续航:	12min
电池充电:	Type-C

标准配件



选配配件



选配电池






产品参数

产品型号:	H7-A
电机类型:	38铜线有刷电机
尘杯容量:	100ml
额定电压:	7.4V===
额定功率:	65W
电 流:	7.5A
真空度:	6kpa
电池容量:	1800mAh
电池节数:	2节
电池续航:	14min
电池充电:	Type-C

标准配件



选配配件

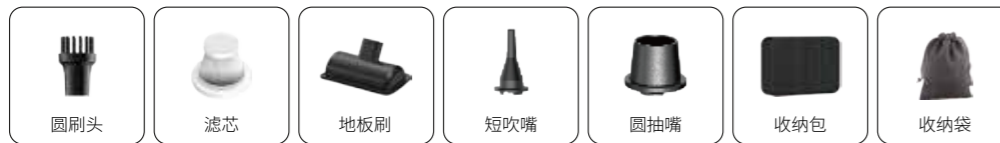

选配电池




产品参数

产品型号:	H7-B
电机类型:	45铜线无刷电机
尘杯容量:	180ml
额定电压:	7.4V===
额定功率:	75W
电 流:	9.0A
真空度:	10.5kpa
电池容量:	1800mAh
电池节数:	2节
电池续航:	12min
电池充电:	Type-C


标准配件



选配配件

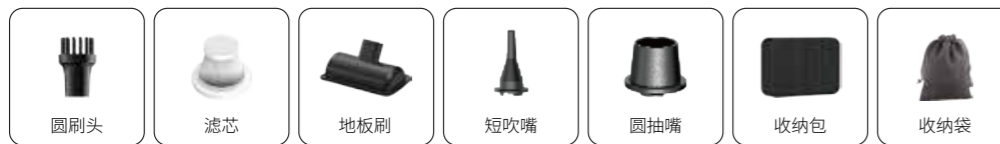

选配电池




产品参数

产品型号:	H8-A
电机类型:	38铜线有刷电机
尘杯容量:	100ml
额定电压:	7.4V===
额定功率:	65W
电 流:	7.5A
真空度:	6kpa
电池容量:	1800mAh
电池节数:	2节
电池续航:	14min
电池充电:	Type-C

标准配件



选配配件

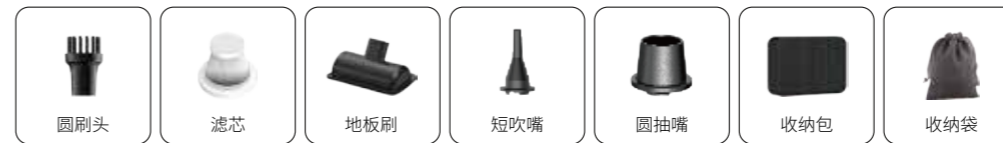

选配电池




产品参数

产品型号:	H8-B
电机类型:	45铜线无刷电机
尘杯容量:	180ml
额定电压:	7.4V===
额定功率:	75W
电 流:	9.0A
真空度:	10.5kpa
电池容量:	1800mAh
电池节数:	2节
电池续航:	12min
电池充电:	Type-C

标准配件



选配配件

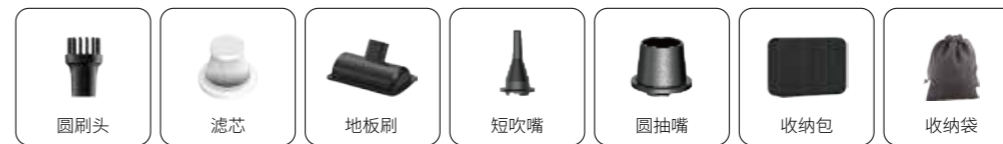

选配电池





产品参数	
产品型号:	H3/H5
电机类型:	38铜线有刷电机
尘杯容量:	100ml
额定电压:	7.4V=
额定功率:	65W
电 流:	7.0A
真空度:	5kpa
电池容量:	1500mAh
电池节数:	2节
电池续航:	13min
电池充电:	Type-C

产品参数	
产品型号:	H3/H5
电机类型:	38铜线有刷电机
尘杯容量:	100ml
额定电压:	7.4V=
额定功率:	65W
电 流:	7.0A
真空度:	5kpa
电池容量:	1500mAh
电池节数:	2节
电池续航:	13min
电池充电:	Type-C

#### 标准配件



#### 选配配件



#### 选配电池



### 车载吸尘器系列



产品参数	
产品型号:	H11-A
电机类型:	550铜线有刷电机
尘杯容量:	180ml
额定电压:	18.5V=
额定功率:	120W
电 流:	6.5A
真空度:	7kpa
电池容量:	1300mAh
电池节数:	5节
电池续航:	12min
电池充电:	Type-C

产品参数	
产品型号:	H11-B
电机类型:	45铜线无刷电机
尘杯容量:	180ml
额定电压:	18.5V=
额定功率:	120W
电 流:	6.5A
真空度:	7kpa
电池容量:	1300mAh
电池节数:	5节
电池续航:	12min
电池充电:	Type-C

#### 标准配件



#### 选配配件



#### 选配配件





产品参数

产品型号:	H12-A	真空度:	7kpa
电机类型:	550铜线有刷电机	电池容量:	1300mAh
尘杯容量:	180ml	电池节数:	5节
额定电压:	18.5V===	电池续航:	12min
额定功率:	120W	电池充电:	Type-C
电 流:	6.5A		

产品参数

产品型号:	H12-B	真空度:	7kpa
电机类型:	45铜线无刷电机	电池容量:	1300mAh
尘杯容量:	180ml	电池节数:	5节
额定电压:	18.5V===	电池续航:	12min
额定功率:	120W	电池充电:	Type-C
电 流:	6.5A		

产品参数

产品型号:	H15-A	真空度:	7kpa
电机类型:	550铜线有刷电机	电池容量:	1300mAh
尘杯容量:	180ml	电池节数:	5节
额定电压:	18.5V===	电池续航:	12min
额定功率:	120W	电池充电:	Type-C
电 流:	6.5A		

产品参数

产品型号:	H15-B	真空度:	7kpa
电机类型:	45铜线无刷电机	电池容量:	1300mAh
尘杯容量:	180ml	电池节数:	5节
额定电压:	18.5V===	电池续航:	12min
额定功率:	120W	电池充电:	Type-C
电 流:	6.5A		

标准配件



标准配件



选配配件



选配配件



选配配件



选配配件





产品参数

产品型号:	H16-A	真空度:	7kpa
电机类型:	550铜线有刷电机	电池容量:	1300mAh
尘杯容量:	180ml	电池节数:	5节
额定电压:	18.5V===	电池续航:	12min
额定功率:	120W	电池充电:	Type-C
电 流:	6.5A		

产品参数

产品型号:	H16-B	真空度:	7kpa
电机类型:	45铜线无刷电机	电池容量:	1300mAh
尘杯容量:	180ml	电池节数:	5节
额定电压:	18.5V===	电池续航:	12min
额定功率:	120W	电池充电:	Type-C
电 流:	6.5A		

标准配件



选配配件



选配配件



产品参数

产品型号:	德力西-A	真空度:	7kpa
电机类型:	550铜线有刷电机	电池容量:	1300mAh
尘杯容量:	180ml	电池节数:	5节
额定电压:	18.5V===	电池续航:	12min
额定功率:	120W	电池充电:	Type-C
电 流:	6.5A		

产品参数

产品型号:	德力西-B	真空度:	7kpa
电机类型:	45铜线无刷电机	电池容量:	1300mAh
尘杯容量:	180ml	电池节数:	5节
额定电压:	18.5V===	电池续航:	12min
额定功率:	120W	电池充电:	Type-C
电 流:	6.5A		

标准配件



选配配件



选配配件





产品参数

产品型号:	世达-A	真空度:	7kpa
电机类型:	550铜线有刷电机	电池容量:	1300mAh
尘杯容量:	180ml	电池节数:	5节
额定电压:	18.5V==	电池续航:	12min
额定功率:	120W	电池充电:	Type-C
电 流:	6.5A		

产品参数

产品型号:	世达-B	真空度:	7kpa
电机类型:	45铜线无刷电机	电池容量:	1300mAh
尘杯容量:	180ml	电池节数:	5节
额定电压:	18.5V==	电池续航:	12min
额定功率:	120W	电池充电:	Type-C
电 流:	6.5A		

标准配件



选配配件



选配配件



产品参数

产品型号:	H20plus	真空度:	16kpa
电机类型:	55铜线无刷电机	电池容量:	2000mAh
尘杯容量:	200ml	电池节数:	5节
额定电压:	18.5V==	电池续航:	13min
额定功率:	175W	电池充电:	Type-C
电 流:	9.5A		

标准配件



选配配件



选配配件





# 04

## 车载充气泵

### 产品参数

产品型号:	H21plus	真空度:	16kpa
电机类型:	55铜线无刷电机	电池容量:	2000mAh
尘杯容量:	200ml	电池节数:	5节
额定电压:	18.5V=	电池续航:	13min
额定功率:	175W	电池充电:	Type-C
电 流:	9.5A		

### 标准配件



### 选配配件



### 选配配件



大容量锂电池持久续航经久耐用  
一机多用，满足多种充气用途，高效充能